



Stabilised
Woven Polyester

 **Sailcloth**

SPX, une nouvelle gamme
polyester performante et durable





Stabilised Woven Polyester Sailcloth

Ces nouveaux tissus sont élaborés avec les toutes dernières techniques de tissage et de finition, et offrent une grande régularité de fabrication..

Leur construction unique, allée à un choix de fils et un contrôle de production des plus rigoureux permet de proposer une gamme dans une variété de finitions optimisée. Les tissus **SPX** sont ainsi adaptés à une très grande variété de dessins de voiles.

La gamme **SPX** avec un choix Hard, Firm et Medium, permet au Maître Voilier de sélectionner la finition requise pour chacune des applications. Cette variété de finitions autorise une parfaite adéquation du tissu au cahier des charges de la voile à laquelle il est destiné et améliore son utilisation en navigation.

La gamme **SPX** est disponible dans les grammages les plus courants dans les deux lignes de constructions.

Strong Fill > 55

La gamme Strong Fill est constituée de produits type High Sley, caractérisés par un count chaîne élevé associé à une trame de fort denier.

- Ces constructions sont idéales pour les voiles typées High Aspect
- La qualité des constructions garantissent une excellente durabilité
- Le processus de fabrication multi étapes est finement adapté à la construction afin d'offrir une finition optimisée et régulière.
- Gamme proposée en Firm et Medium

Balanced > 25

La gamme Balancée est conçue pour répondre à une large variété d'applications et se caractérise par des Fils Haute Ténacité apportant tenue et durabilité.

- Proposé dans une gamme large, les poids élevés autorisant la fabrication de voiles de grande dimension
- 4.0oz couleur, le Cream et le Tan étant disponibles dans une gamme plus large en grammage.
- Les performances trame chaîne équilibrées forment une gamme balancée et idéale pour les voiles Low Aspect
- Gamme proposée en Hard, Firm, et Medium

Equivalence

| Finition | Touché | Applications | Bais |
|----------|---------------|-------------------------------|--------------|
| H | Hard | Dériveur Régate | 3-6 |
| F | Firm | Usage général, Charter | 6-9 |
| M | Medium | Croisière | 9-12 |
| S | Soft | Croisière Offshore | 12-15 |

Balanced



Colours



White UV



Grey UV



Navy UV



Red



Pink



Yellow

SPX 425

FWP042501(X)

FWP042591(X)

FWP042562(X)

FWP042510(X)

FWP042513(X)

FWP042530(X)

FWP042530(X)

SPX 525

-

-

-

-

-

-

SPX 625

-

-

-

-

-

-

SPX 725

-

-

-

-

-

-

SPX 825

-

-

-

-

-

-

SPX 925

-

-

-

-

-

-

SPX 1025

-

-

-

-

-

-

SPX, une gamme de polyester avec une grande régularité de qualité et de finition, proposée à un tarif compétitif et conçue pour un large choix d'applications.

|  Natural | Count | | Denier | | dpi | | Poids Fini | | Part No: | Finition Remplace X |
|--|-------|----|--------|------|-------|-------|------------------|-------|---------------------|---------------------|
| | W | F | W | F | W | F | g/m ² | Sm Oz | | |
| SPX 755 | 97 | 35 | 252 | 850 | 27160 | 33056 | 329 | 7.6 | FWP075500(X) | F/M |
| SPX 855 | 107 | 36 | 252 | 1008 | 29870 | 39827 | 353 | 8.3 | FWP085500(X) | F/M |
| SPX 955 | 80 | 38 | 450 | 846 | 40000 | 35720 | 415 | 9.7 | FWP095500(X) | F/M |
| SPX 1055 | 80 | 35 | 450 | 1000 | 40000 | 38885 | 455 | 10.7 | FWP105500(X) | F/M |
| SPX 1155 | 80 | 33 | 450 | 1300 | 40000 | 47667 | 480 | 11.2 | FWP115500(X) | F/M |

Note : sauf cas contraire, informations concernant les tissus base écrus

|  Natural | Count | | Denier | | dpi | | Poids Fini | | Part No: | Finition Remplace X |
|---|-------|----|--------|------|-------|-------|------------------|-------|---------------------|---------------------|
| | W | F | W | F | W | F | g/m ² | Sm Oz | | |
| SPX 425 | 118 | 62 | 150 | 252 | 19724 | 17424 | 170 | 3.9 | FWP042500(X) | H/F |
| SPX 525 | 106 | 47 | 252 | 300 | 29657 | 15648 | 223 | 5.2 | FWP052500(X) | H/F |
| SPX 625 | 103 | 45 | 252 | 500 | 28804 | 24977 | 278 | 6.5 | FWP062500(X) | H/F/M |
| SPX 725 | 118 | 48 | 252 | 500 | 33071 | 26833 | 325 | 7.6 | FWP072500(X) | H/F/M |
| SPX 825 | 80 | 40 | 450 | 750 | 40000 | 33333 | 364 | 8.5 | FWP082500(X) | H/F/M |
| SPX 925 | 80 | 38 | 450 | 846 | 40000 | 35720 | 415 | 9.7 | FWP092500(X) | H/F/M |
| SPX 1025 | 58 | 35 | 750 | 1000 | 48314 | 38889 | 451 | 10.6 | FWP102500(X) | H/F/M |


Note : sauf cas contraire, informations concernant les tissus base écrus

|  Green |  Dark Blue |  Ice Blue |  Black |  Classic Cream |  Classic Tan |  Storm Orange |
|---|---|--|---|---|---|--|
| FWP042550(X) | FWP042561(X) | FWP042563(X) | FWP042599(X) | - | - | - |
| - | - | - | FWP052599(X) | - | FWP052521(X) | - |
| - | - | - | - | FWP062503(X) | FWP062521(X) | - |
| - | - | - | - | FWP072503(X) | FWP072521(X) | - |
| - | - | - | - | FWP082503(X) | FWP082521(X) | FWP082520(X) |
| - | - | - | - | FWP092503(X) | FWP092521(X) | - |
| - | - | - | - | - | - | FWP102520(X) |



Application Voiles Cross Cut

| LOA ft | 24-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Main | 625 | 755 | 855 | 955 | 1055 | 1155 |
| Genoa 1 | 525 | 525 | 625 | 725 | 825 | 925 |
| Genoa 2 | 625 | 725 | 825 | 925 | 1025 | 1155 |
| Genoa 3 | 625 | 755 | 855 | 955 | 1055 | 1155 |
| Genoa 4 | 755 | 855 | 955 | 1055 | 1155 | 1055 |
| High Aspect Jib | 625 | 755 | 855 | 955 | 1055 | 1155 |
| Furling Genoa | 625 | 725 | 825 | 925 | 1025 | 1155 |

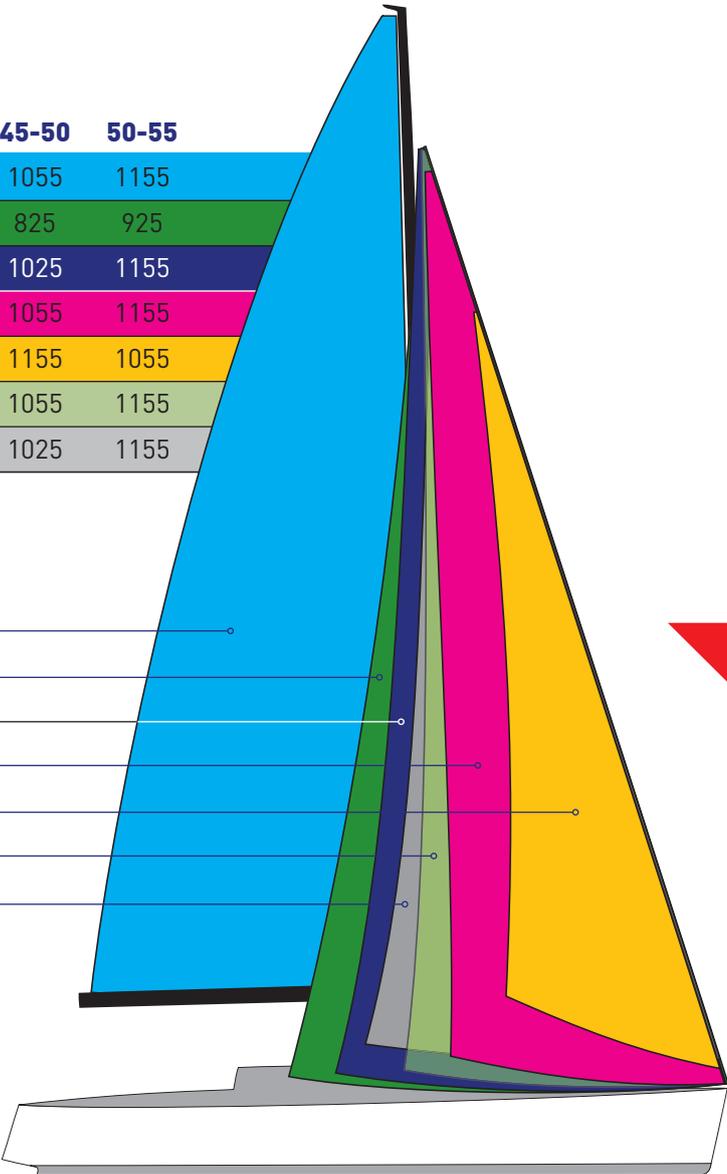

Main
 Genoa 1
 Genoa 2
 Genoa 3
 Genoa 4
 High Aspect Jib
 Furling Genoa



BAINBRIDGE
INTERNATIONAL

UNISAILS - BAINBRIDGE
5 rue Marius Berliet, La Biliais Deniaud, 44360 Vigneux de Bretagne

T +33 251 130 540

F +33 251 130 456

E info@bainbridgeint.fr

www.bainbridgeint.fr

Note : Bainbridge apporte des développements constants à ses fabrications et se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans avis préalable. Les caractéristiques de performances et de poids sont des moyennes représentatives des lots de productions et doivent être utilisées à titre indicatif.